

Manöverenhet/Nyckelförbikopplare MAN50

Produktblad & Installationsanvisning

Artikelnummer: 3350

Beskrivning: Nyckelförbikopplare för inom- och utomhusbruk i rostfri kapsling. För manövrering av central som skall fjärrstyras som larm, kontroll av ellås etc. Enheten är försedd med sabotagebrytare (mot panel och vägg med brytande funktion) och 3st fria lysdioder (röd, grön och gul) med gemensam plus och inbyggda seriemotstånd för 12V.

Tätningstlist mot vägg och två nycklar (rörtyp) medföljer.

Matningsspänning: 10–16 VDC

Lysdiodsindikering: Röd, Grön och Gul (gemensam plus)

Temperaturområde: -30°C till +50°C

Mått (b x h x d): 40 x 99 x 39 mm




Montering:

Tätningstlisten fästs på baksidan av boxen därefter skruvas boxen fast.

Fjäders längd till sabotagebrytaren skall vara ca 5mm längre än djupet på boxen när den är monterad eventuellt skall den klippas av.

Koppla enligt schema:

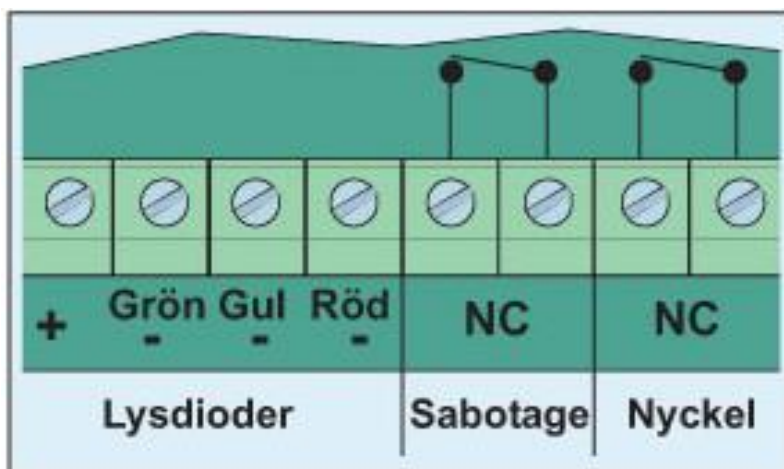

Sedan kan boxen antingen skruvas ihop eller poppnitas ihop.